LINCHR

仰视图

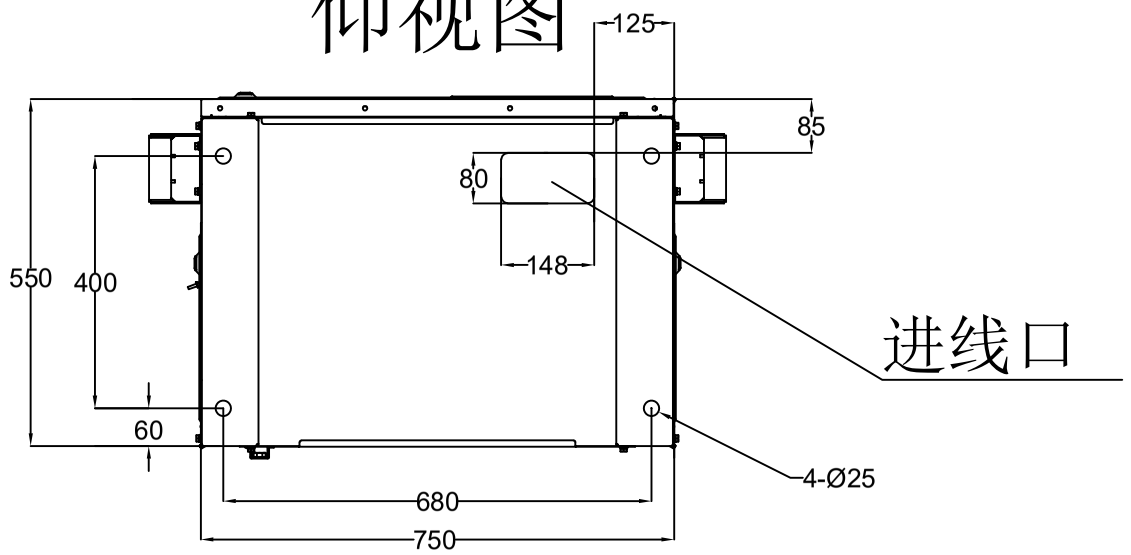

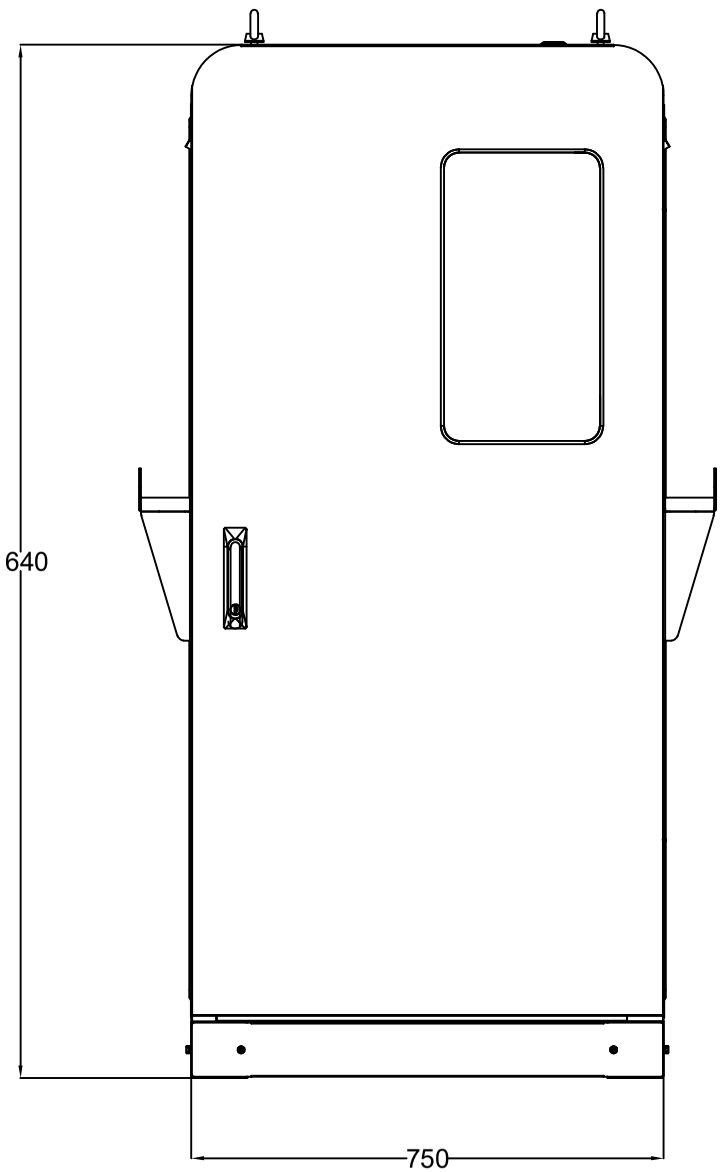

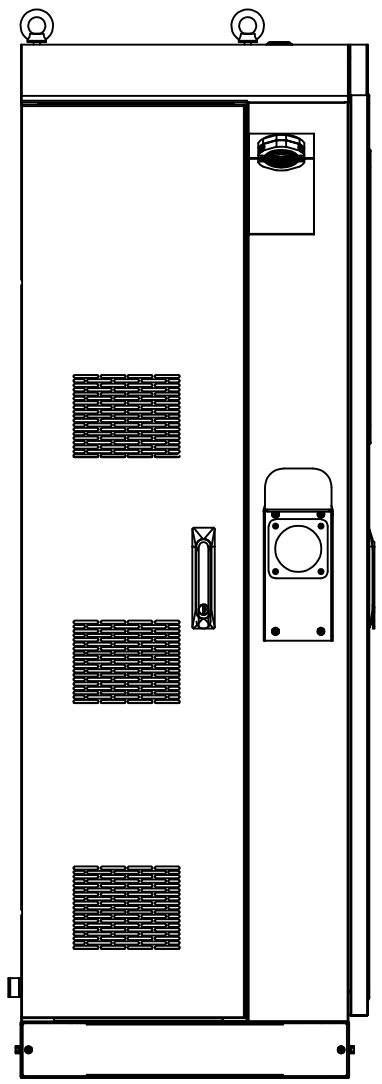

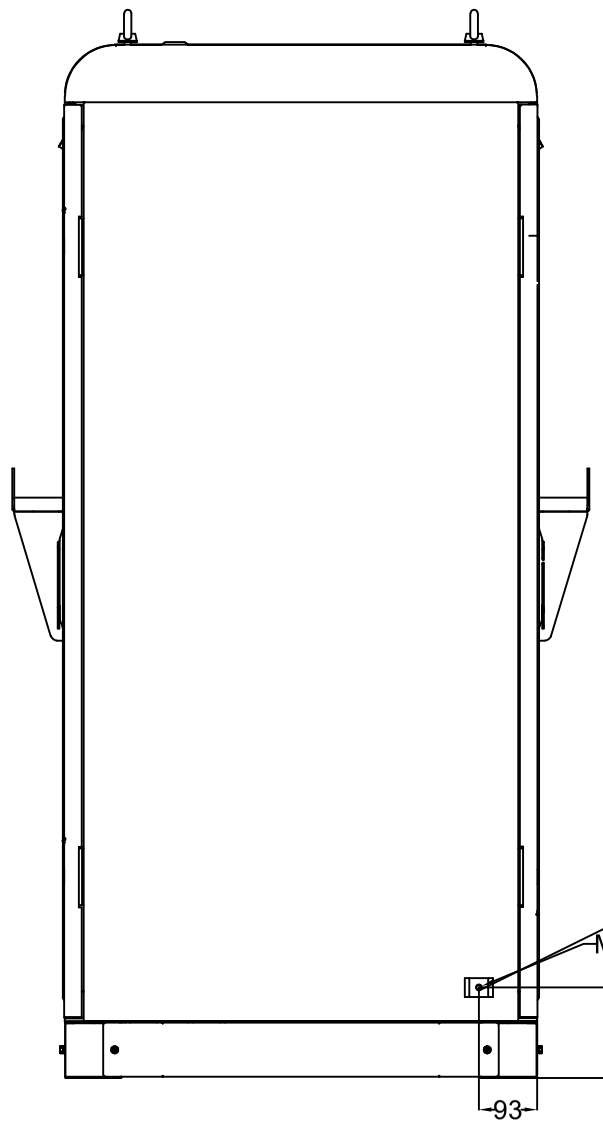

说明：120kW充电桩二维视图

借(通)用件登记	
校 描	
旧底图总号	
签 名	
日 期	

标记 SIGN	处数 QTY.	签字 SIGNATURE	日期 DATE
设计 DESIGNER			
校对 CHECK			
审核 REVIEW			
批准 APPROVAL			

图样代号 DWG NO.		西安领充创享新能源科技有限公司	
图样名称 DWG NAME			
项目名称 PROJECT NAME			
项目编号 PROJECT NO.		图纸尺寸 DRAWING SIZE	A3
第 页 PAGE	共 页 OF	设计阶段 STAGE	版本号 VERSION A00 比例 SCALE

LINCHR

柜后

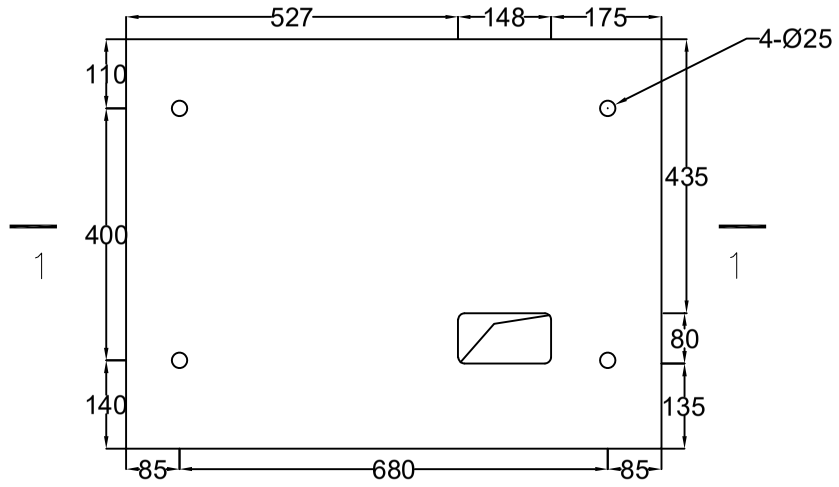

柜前

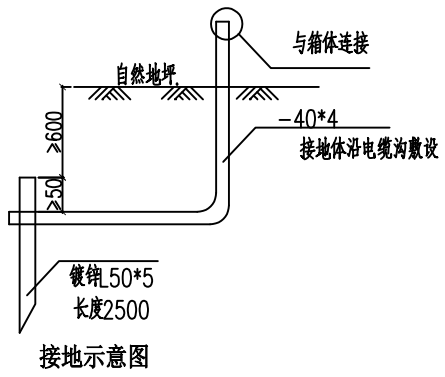

接地示意图

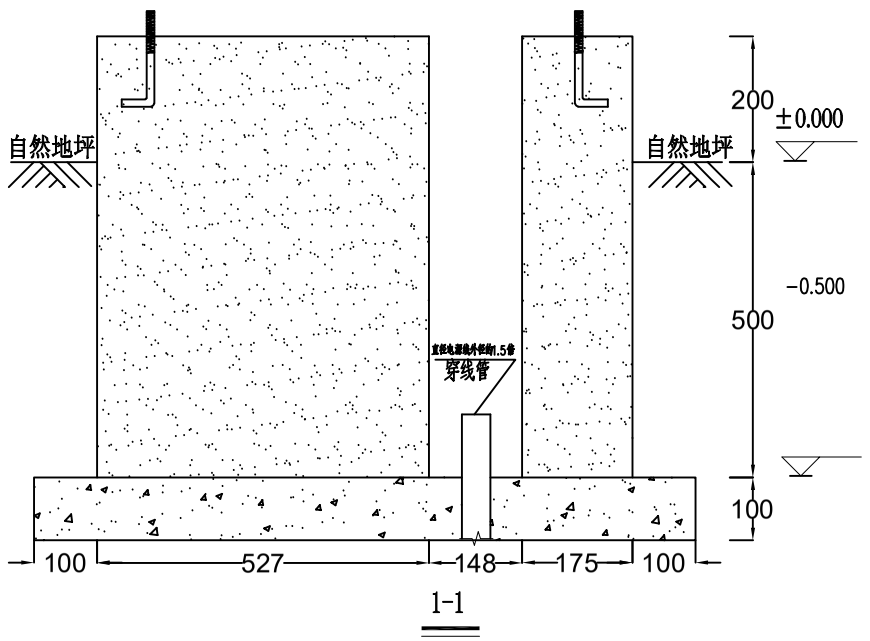

1-1

设计说明：

1、本充电桩安装位置根据现场确定，基础开挖后应对基坑进行夯实处理。

2、基础开挖后，应做好直流单桩电源线穿线管预埋工作，并对基坑进行夯实处理，电缆穿线套管采用碳素波纹管，波纹管直径为电源线外径的1.5倍，电缆管预埋位置根据现场实际情况确定。

3、基础为C20混凝土基础，施工前应先进行100mm的垫层施工。

4、M12*100螺栓采用预埋螺栓或不锈钢膨胀螺栓，要求与基础表面垂直，外露长度应为30mm ，保证在螺母拧紧后露出3~4个丝牙。

5、充电桩重复接地扁铁沿电缆沟敷设，视情况每隔5米增加一个接地极，以满足接地电阻阻值≤4Ω，也可单独挖接地沟，作接地网以满足阻值≤4Ω。

6、穿线套管高出垫层100mm。

** 请严格按照图纸施工，基础中间按尺寸预留进线孔，否则会影响安装 **

借(通)用件登记

校 描

旧底图总号

签 名

日 期

				图样代号 DWG NO.		西安领充创享新能源科技有限公司
标记 SIGN	处数 QTY.	签 字 SIGNATURE	日 期 DATE	图样名称 DWG NAME		
设 计 DESIGNER				项目名称 PROJECT NAME		
校 对 CHECK				项目编号 PROJECT NO.		图纸尺寸 DRAWING SIZE A3
审 核 REVIEW				第 页 PAGE	共 页 OF 设计阶段 STAGE	版本号 VERSION A00 比例 SCALE
批 准 APPROVAL						